
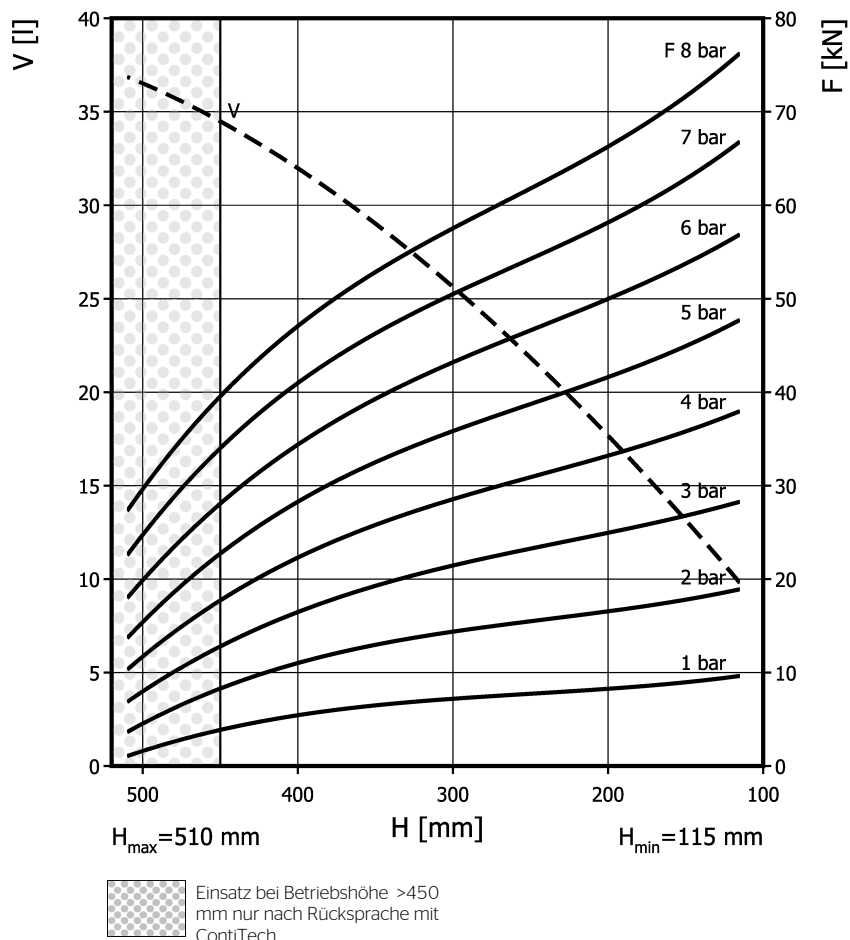


FT 530-35 CI

Dreifaltenbalg

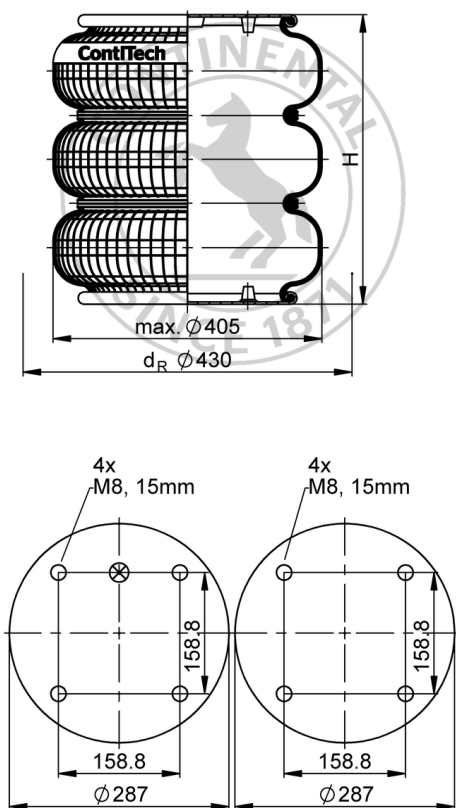

Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
nur Gummibalg	62854
mit Bördelplatten, G1/4 Luftanschluss A = 79,4 mm außermittig	61366
mit Bördelplatten, G1 Luftanschluss A = 79,4 mm außermittig	61330

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten

Minimaldruck	0 bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 500 N
Gewicht komplett	9,5 kg

Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]								
Druck p	[bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Höhe H [mm]	380	17,7	23,8	30	36,4	42,9	49,1	31
	300	21,3	28,4	36,1	43,4	50,7	58	25
	220	24,3	32,3	40,4	48,5	56,6	64,6	19
	140	27,3	36,3	45,4	54,5	63,4	72	12



Montagehinweise
M8: max. 25 Nm
G1/4: max. 25 Nm
G1: max. 50 Nm

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft-Wege-Daten quasistatisch / dynamische Daten bei 1 Hz