
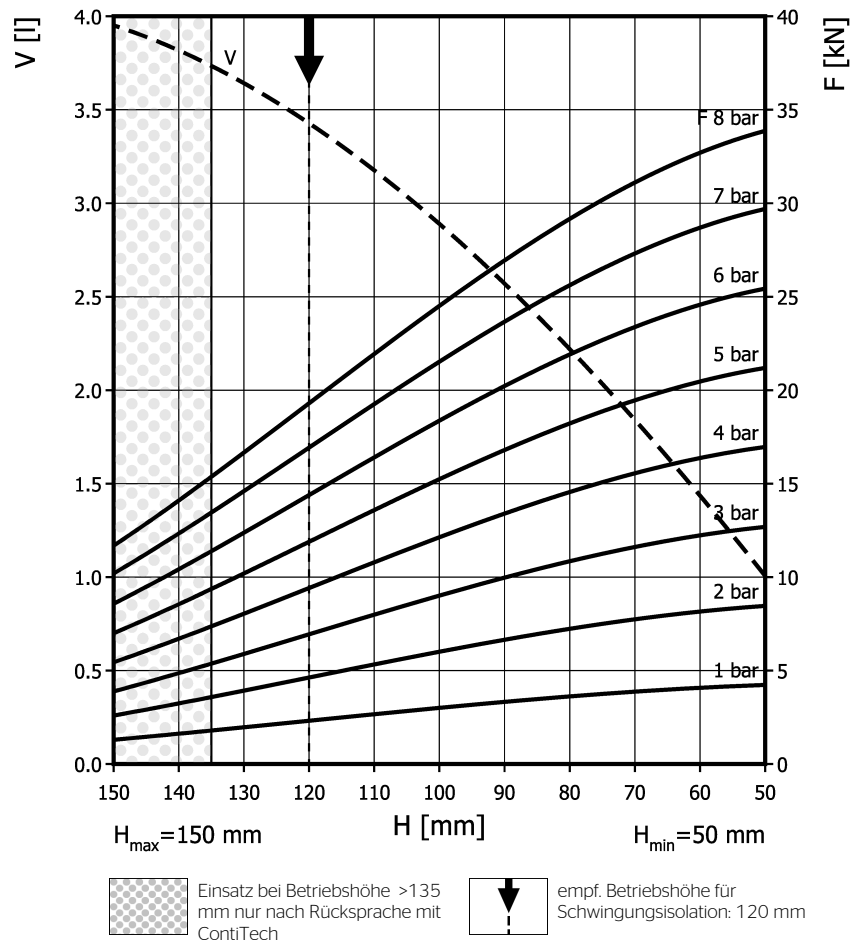


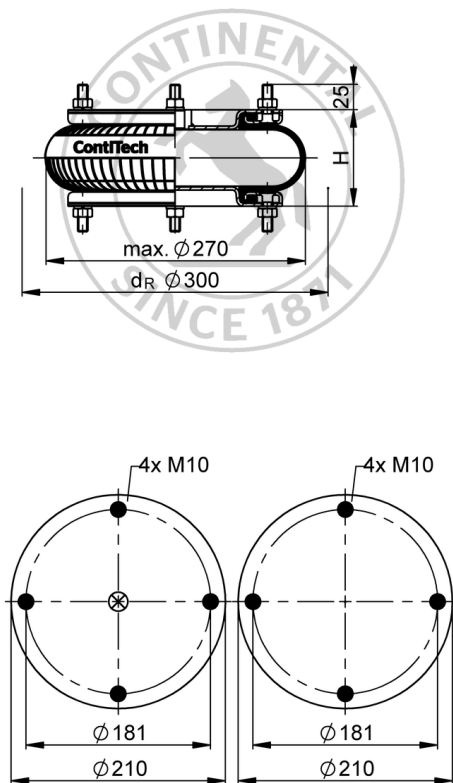

Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
nur Gummibalg	66992
mit demontierbaren Platten, G1/2 Luftanschluss	67404

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten

Minimaldruck	0 bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 150 N
Gewicht komplett	4,1 kg

Schwingungsisolierung - Dynamische Kennwerte

Betriebshöhe H: empf. 120mm, minimal 100mm

Druck p [bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Tragkraft F [kN]	6,9	9,4	11,9	14,4	16,9	19,3	3,4
Steifigkeit c [N/mm]	203	257	313	369	428	481	
Eigenfrequenz f_0 [Hz]	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	

Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]

Druck p	[bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Höhe H [mm]	120	6,94	9,41	11,9	14,4	16,9	19,3	3,4
	100	8,94	12,1	15,2	18,3	21,4	24,4	2,9
	80	10,9	14,6	18,3	22	25,7	29,3	2,2
	60	12,2	16,4	20,4	24,6	28,7	32,7	1,4



Montagehinweise
 M10: max. 25 Nm
 G1/2: max. 25 Nm

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft-Wege-Daten quasistatisch / dynamische Daten bei 1Hz