
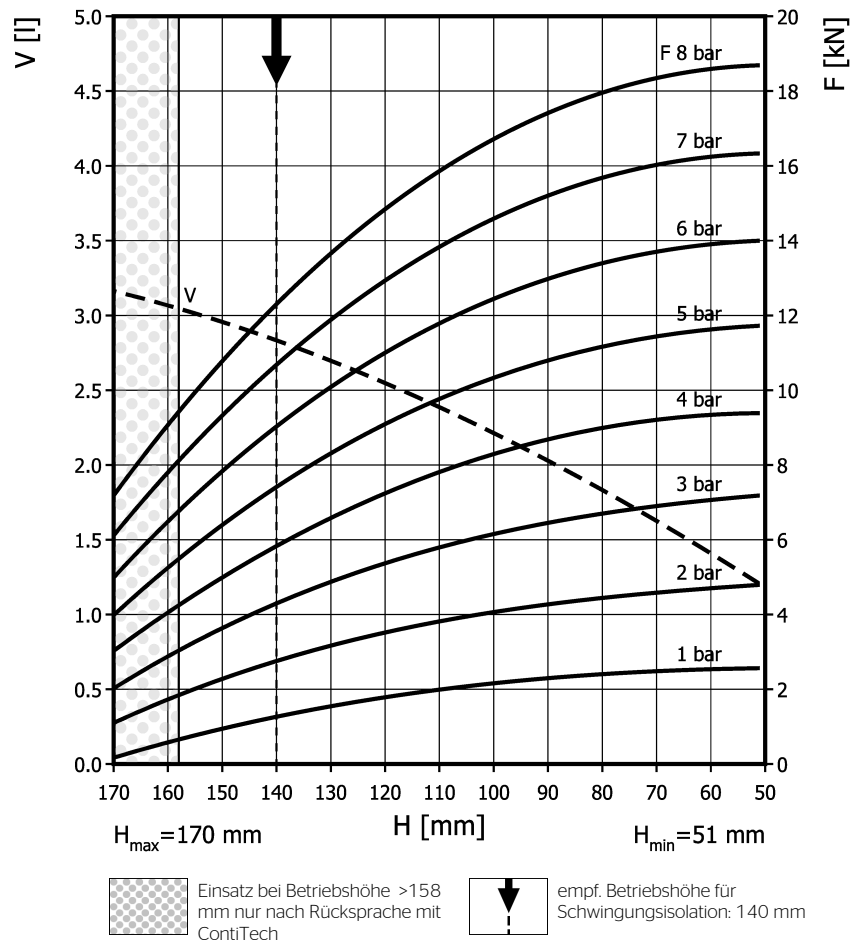


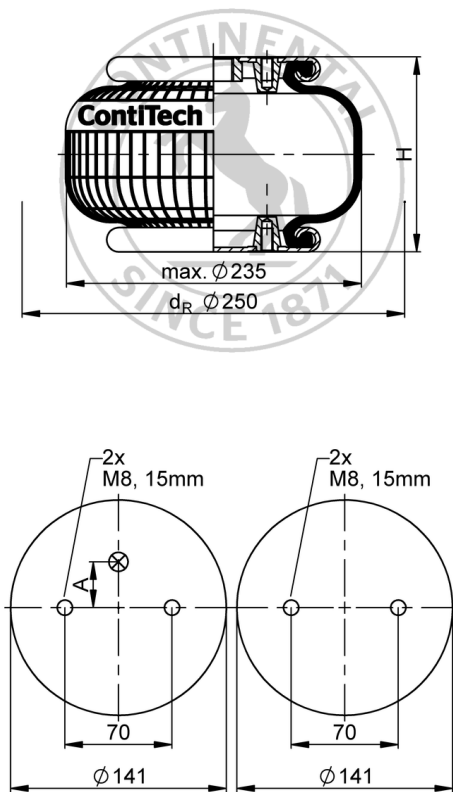

Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
nur Gummibal	auf Anfrage
mit Bördelplatten, G1/4 Luftanschluss A = 0 mm außermittig	63260
mit Bördelplatten, G3/4 Luftanschluss A = 0 mm außermittig	62447
mit Edelstahlbördelplatten, G3/4 Luftanschluss A = 0 mm außermittig	69194

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten

Minimaldruck	0 bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 200 N
Gewicht komplett	2,1 kg

Schwingungsisolierung - Dynamische Kennwerte

Betriebshöhe H : empf. 140 mm, minimal 125 mm

Druck p [bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Tragkraft F [kN]	4,2	5,8	7,3	8,9	10,4	12	2,8
Steifigkeit c [N/mm]	116	145	173	202	230	258	
Eigenfrequenz f_0 [Hz]	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	

Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]

Druck p	[bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Höhe H [mm]	150	3,68	5,08	6,42	7,89	9,35	10,8	2,9
	130	4,9	6,6	8,3	10,1	11,9	13,7	2,7
	110	5,8	7,75	9,8	11,8	13,8	15,9	2,4
	90	6,5	8,8	10,8	13	15,2	17,4	2
	70	6,9	9,2	11,4	13,7	16	18,3	1,6



Montagehinweise

M8: max. 25 Nm

G1/4: max. 25 Nm

G3/4: max. 50 Nm

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft-Wege-Daten quasistatisch / dynamische Daten bei 1 Hz