
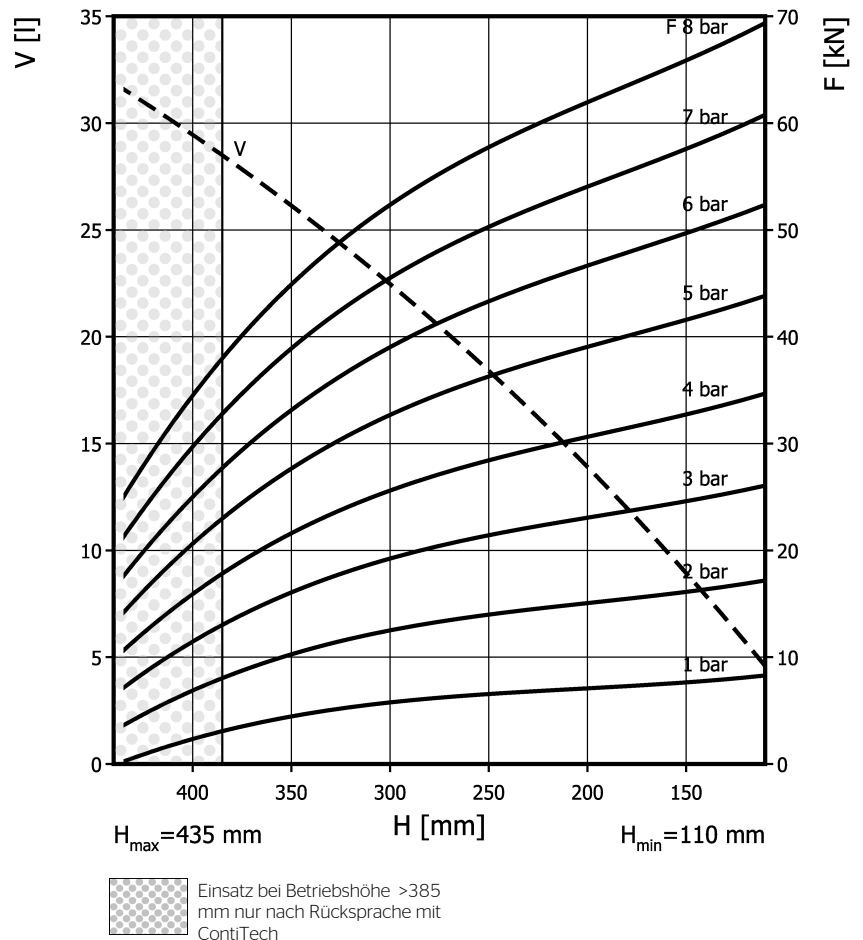


FT 530-32 CI

Dreifaltenbalg

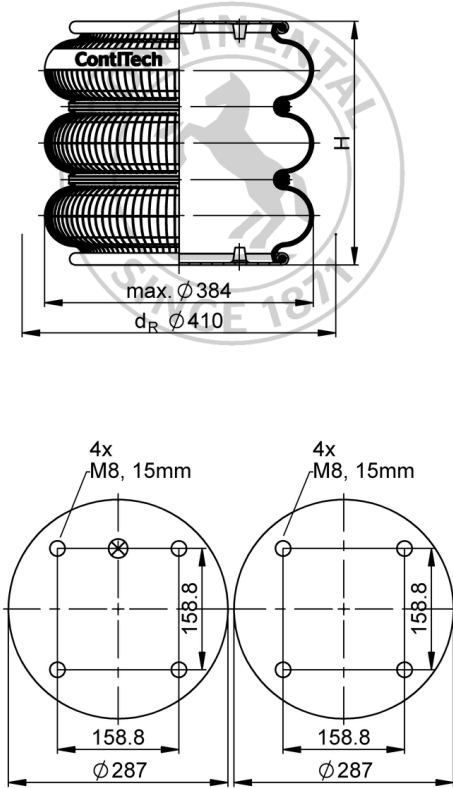

Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
nur Gummibal	auf Anfrage
mit Bördelplatten, G1/4 Luftanschluss A = 79,4 mm außermittig	60717
mit Bördelplatten, G1 Luftanschluss A = 79,4 mm außermittig	70340
mit Edelstahlbördelplatten, G3/4 Luftanschluss A = 79,4 mm außermittig	63396

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten

Minimaldruck	0 bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 500 N
Gewicht komplett	8 kg

Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]								
Druck p	[bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Höhe H [mm]	360	15,4	20,8	26,6	31,9	37,3	43,2	27
	320	18,1	24,1	30,9	37	43	49,5	24
	280	20,2	26,7	34,1	40,8	47,6	54,6	21
	240	21,7	28,9	36,9	44,1	51,1	58,8	18
	200	23,1	30,6	39	46,6	54	62	14
	160	24,4	32,3	41,2	49,1	57	65,1	10
	120	25,7	34,2	43,4	51,7	60	68,5	5,5



Montagehinweise
M8: max. 25 Nm
G1/4: max. 25 Nm
G1: max. 50 Nm
G3/4: max. 50 Nm

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft-Wege-Daten quasistatisch / dynamische Daten bei 1Hz