
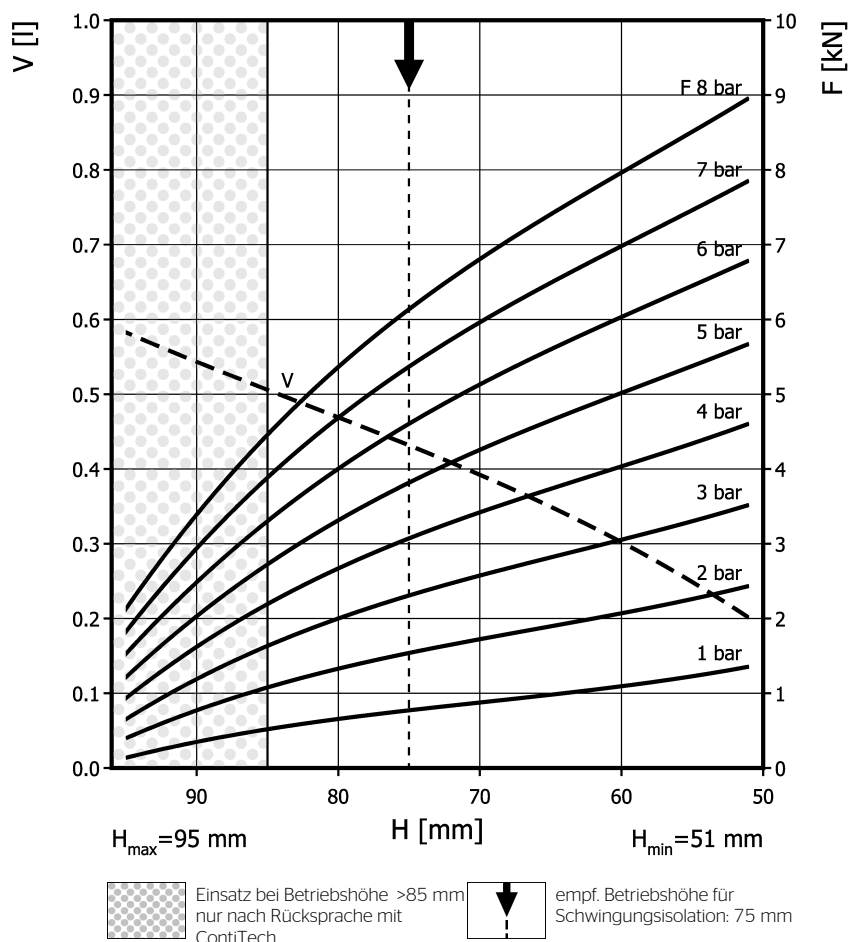


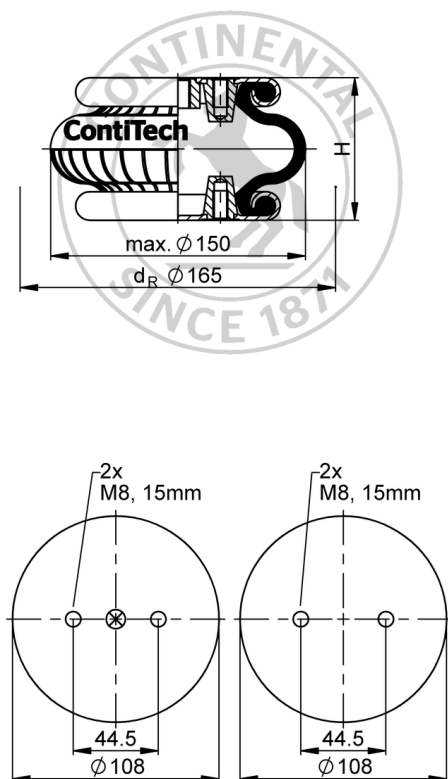

Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
nur Gummibalg	62242
mit Bördelplatten, G1/4 Luftanschluss 0 mm außermittig	61388
mit Edelstahlbördelplatten, G1/4 Luftanschluss 0 mm außermittig	61745

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten

Minimaldruck	0 bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 250 N
Gewicht komplett	1,2 kg

Schwingungsisolierung - Dynamische Kennwerte

Betriebshöhe H: empf. 75mm, minimal 65mm

Druck p [bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Tragkraft F [kN]	2,3	3	3,8	4,6	5,3	6,1	0,43
Steifigkeit c [N/mm]	151	191	229	267	304	334	
Eigenfrequenz f_0 [Hz]	3,9	3,8	3,7	3,7	3,6	3,6	

Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]

Druck p [bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Höhe H [mm]							
80	1,99	2,66	3,33	4,02	4,68	5,35	0,46
70	2,58	3,42	4,26	5,12	5,96	6,81	0,4
60	3,06	4,04	5,02	6,02	6,99	7,98	0,3



Montagehinweise
 M8: max. 25 Nm
 G1/4: max. 25 Nm

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft-Wege-Daten quasistatisch / dynamische Daten bei 1Hz