
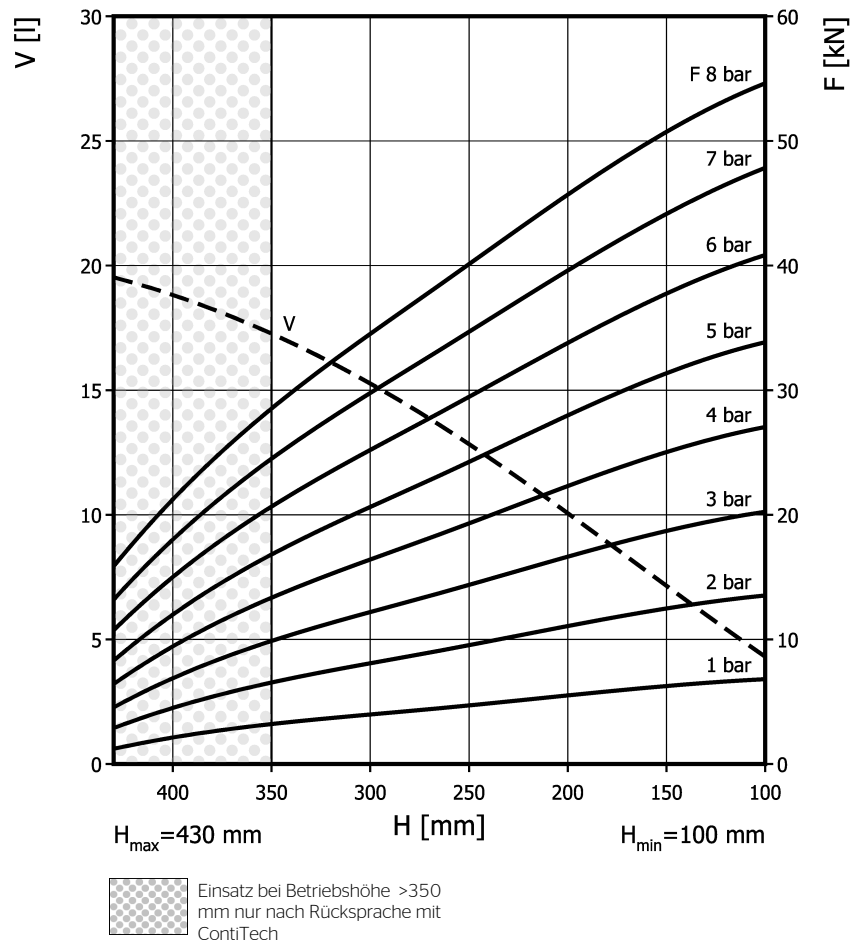


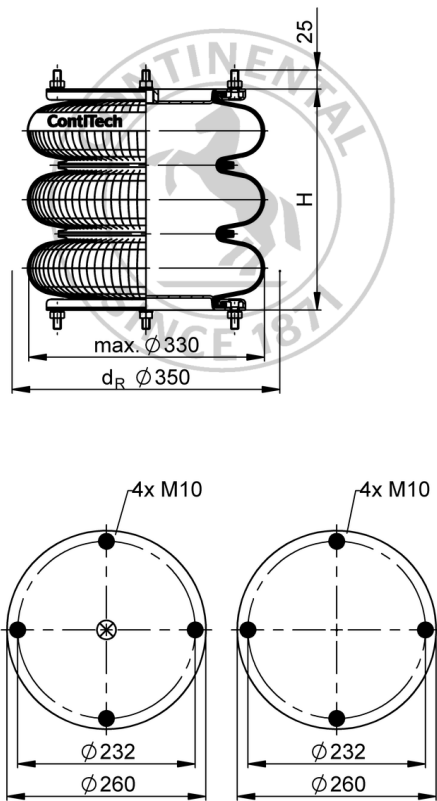

Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
nur Gummibalg	66338
mit demontierbaren Platten, G1/2 Luftanschluss	66339

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten

Minimaldruck	0 bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 250 N
Gewicht komplett	6,9 kg

Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]								
Druck p	[bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Höhe H [mm]	350	9,76	13,2	16,7	20,5	24,3	28,4	17
	300	12,3	16,5	20,8	25,3	29,9	34,7	15
	250	14,4	19,3	24,2	29,4	34,5	39,9	13
	200	16,4	22	27,7	33,5	39,4	45,6	10
	150	18,8	25,1	31,4	37,8	44,2	50,7	7,2



Montagehinweise
M10: max. 25 Nm
G1/2: max. 25 Nm

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft-Wege-Daten quasistatisch / dynamische Daten bei 1 Hz