
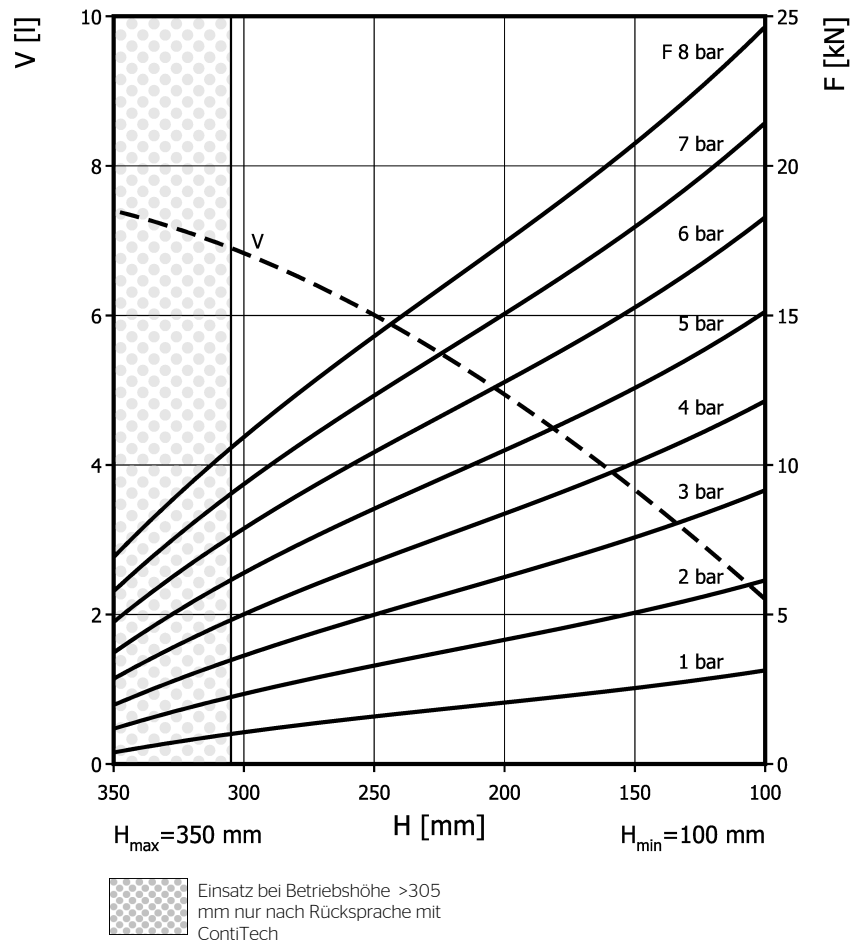


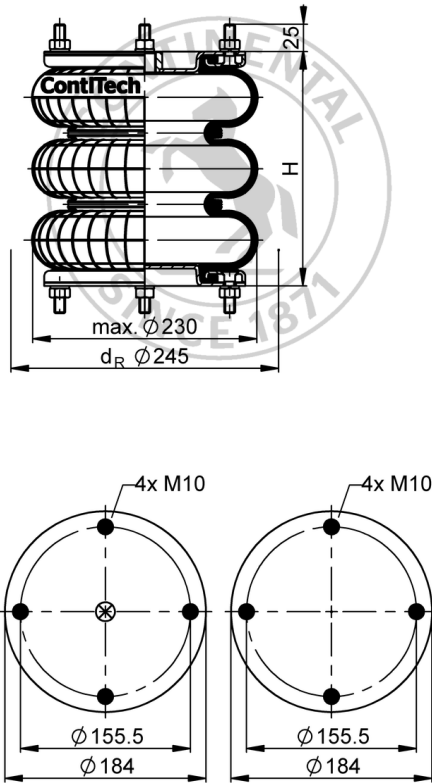

Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
nur Gummibalg	66502
mit demontierbaren Platten, G1/2 Luftanschluss	66506

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten

Minimaldruck	0 bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 350 N
Gewicht komplett	4,2 kg

Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]								
Druck p	[bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Höhe H [mm]	290	3,94	5,4	6,86	8,44	10	11,7	6,7
	240	5,25	7,11	8,96	10,9	12,9	14,9	5,8
	190	6,38	8,6	10,8	13,2	15,5	18	4,7
	140	8,01	10,6	13,1	15,9	18,7	21,6	3,4



Montagehinweise
M10: max. 25 Nm
G1/2: max. 25 Nm

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft-Wege-Daten quasistatisch / dynamische Daten bei 1 Hz